



Seriya i-SENSYS X C1530i II

JEDAN OD NAJBEZBEDNIJH, NAJODRŽIVIJIH I NAJPRODUKTIVNIJH VIŠEFUNKCIONALNIH ŠTAMPAČA IZ ASORTIMANA i-SENSYS X.



PRODUKTIVNOST



BEZBEDNOST



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN
DIZAJN



UPRAVLJANJE I
ODRŽAVANJE



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X C1530i II

PRODUKTIVNOST

- Velike brzine štampanja i skeniranja
- Automatsko dvostrano štampanje
- Ulazni kapacitet papira do 2.300 listova

POVEZIVANJE

- Povežite se na informatički oblak direktno sa uređaja radi lakog rešenja za skladištenje ili putem softvera uniFLOW Online kompanije Canon za bezbedne napredne radne procese skeniranja
- Štampanje i skeniranje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Upravljanje otiscima zasnovano na informatičkom oblaku, za centralizovanu kontrolu
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Funkcija bezbednog šifrovanog štampanja sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Sistem provere pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za stonu konfiguraciju
- Kartridž sve-u-jednom sa povećanim učinkom tonera
- Opcione kasete za veći ulazni kapacitet
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala

ODRŽIVOST

- Niska tipična potrošnja struje (TEC) smanjuje potrošnju energije radi uštede energije i smanjivanja troškova rada
- Režim mirovanja i toner sa niskom tačkom topljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog štampanja smanjuje papirni otpad

DETALJI SERIJE I-SENSYS X C1530i II


i-SENSYS X C1538iF II:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- Intuitivni ekran u boji osetljiv na dodir od 7 inča
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4) (u boji / crno-belo)
- Brzina skeniranja: do 190 slika u minuti
- Opcioni uniFLOW online
- Standardna Wi-Fi funkcija
- Vreme zagrevanja mašine od 4 sekunde

i-SENSYS X C1533iF II:

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova
- Intuitivni ekran u boji osetljiv na dodir od 7 inča
- Brzina štampe: 33 stranice u minuti (A4) (u boji / crno-belo)
- Brzina skeniranja: do 190 slika u minuti
- Opcioni uniFLOW online
- Standardna Wi-Fi funkcija
- Vreme zagrevanja mašine od 4 sekunde


REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU

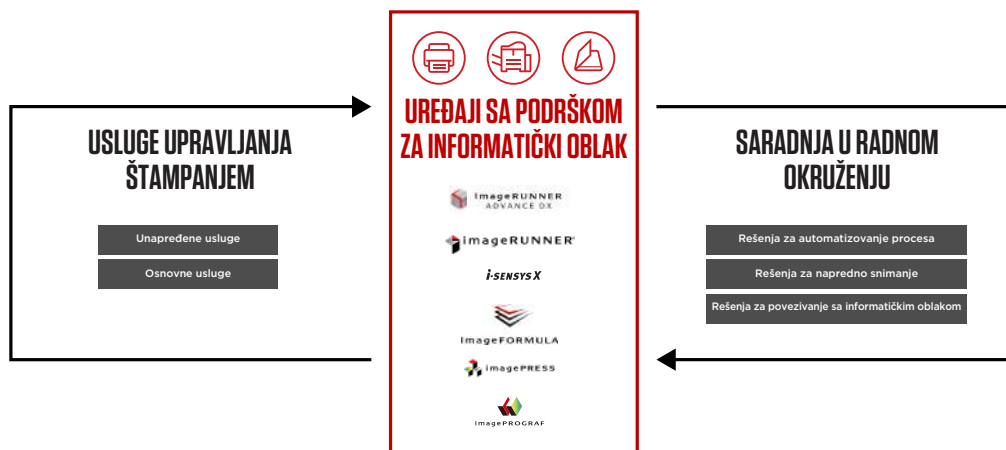

Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki ekosistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration, kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

Seriya i-SENSYS X C1530i II

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

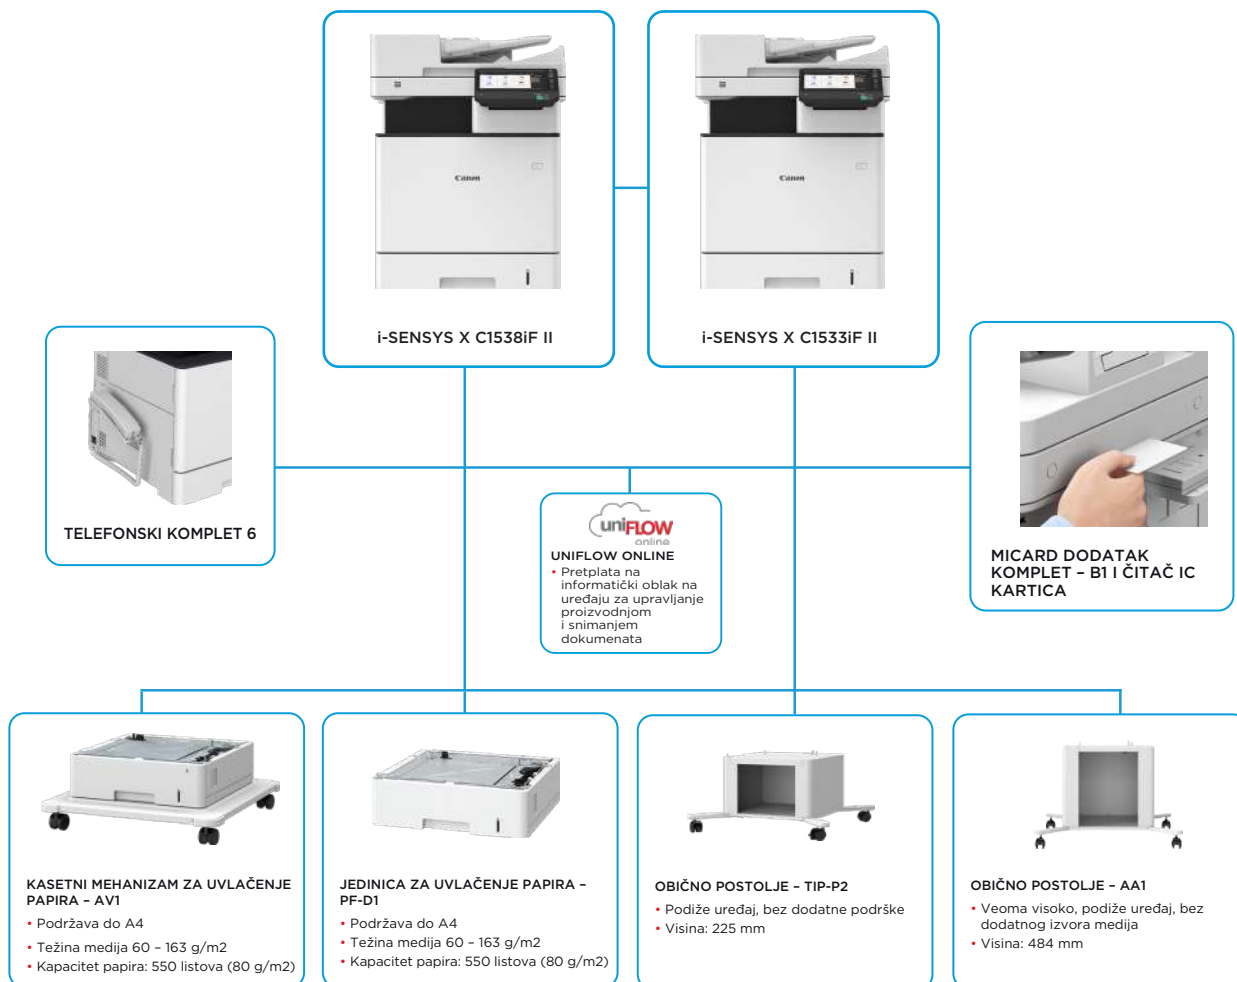

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletanu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1530i II

GLAVNA JEDINICA		Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*2
Tip mašine	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji		*1Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1 *2Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova	Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,6 GHz	Operativni sistem	UFRII/PCL/PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 ili noviji)
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 17,8 cm / 7 inča	SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije	Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)	C1538IF II: Do 38/38 stranica u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 59/59 stranica u minuti (A5) Dvostrano: do 38 slika u minuti (A4) C1533IF II: Do 33/33 stranice u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 55/55 stranica u minuti (A5) Dvostrano: Do 33 slike u minuti (A4) iz kasete, 21 slika u minuti (A4) iz višenamenskog ležišta Približno 5,9 / 6,9 s ili manje
Skladištenje	Standardno: 64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)	Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	600 x 600
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1	Rezolucija kopiranja (tpi)	Do 999 kopija
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardno: 650 listova Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje – AV1 + Jedinicom za uvlačenje papira – PF-D1 x2)	Višestruko kopiranje	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)	Standardno: 200 listova Maksimalno: 200 listova	Gustina kopiranja	25%-400% (u koracima od 1%)
Mogućnosti završne obrade	Uparivanje, grupisanje	Uvećanje	Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, koverta, razglednica Kaseta za papir: Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice	Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, koverte [Br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođena veličina / slobodna veličina: min. 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m2 Kasete za papir: 60 do 163 g/m2 Obostrano: od 60 do 163 g/m2	Tip	Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu (2-strano na 2-strano) do 100 listova
Vreme zagrevanja	4 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 10 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)	Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)	Staklena površina: list, knjiga Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji)
Dimenzije (Š x D x V)	500 x 556 x 640 mm	Prihvatljivi originalni i težine	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 216 x 355,6 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4R, A5R, A6R, B5R Prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	717 x 785 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem i otvorenim vratima kasete)	Podržane veličine medija	DADF: Jednostrano skeniranje: 95/95 (300 tpi, slanje), 50/95 (600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 190/190 (300 tpi, slanje), 140/100 (600 tpi, kopiranje)
Težina	Približno 41 kg sa tonerom	Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje, crno-belo) do 600 x 600, (preuzimanje, crno-belo) do 600 x 600 (otpremanje, u boji) do 300 x 300, (preuzimanje, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faks: do 600 x 600
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE		Rezolucija skeniranja (tpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje, crno-belo) do 600 x 600, (preuzimanje, crno-belo) do 600 x 600, (otpremanje, u boji) do 300 x 300, (preuzimanje, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faks: do 600 x 600
Brzina štampanja (crno-belo/u boji)	C1538IF II: Do 38/38 stranica u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 59/59 stranica u minuti (A5) Dvostrano: Do 38 slika u minuti (A4) iz kasete, 21 slika u minuti (A4) iz višenamenskog ležišta C1533IF II: Do 33/33 stranice u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 55/55 stranica u minuti (A5) Dvostrano: Do 33 slike u minuti (A4) iz kasete, 21 slika u minuti (A4) iz višenamenskog ležišta	Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Rezolucija štampe (tpi)	1.200 x 1.200 tpi	Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge zasnovane na informatičkom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFRPI, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft		
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, Canon Business PRINT i uniFLOW Online Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije		

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1530i II

SPECIFIKACIJE SLANJA

Određište	Standardno: e-pošta / internet FAKS (SMTP), Super G3 FAKS, SMB 3.1.1, FTP, WebDAV
Adresar	LDAP (2.000) / Lokalno (1.600) / Brzo biranje (200)
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: 100x100, 150x150, 200x100 (standardno), 200x200 (fino), 200x400* (superfino), 300x300, 400x400* (ultrafino), 600x600* Preuzimanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * režim boje je samo crno-belo
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFaks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opciono: PDF (Vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno) Content Delivery System: serverska platforma omogućava automatsko ažuriranje firmvera uređaja.
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Prijem: A4, A5, B5 ¹ Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/određište	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Memorijski mediji Standardno: USB memorija

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online*¹ (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Bezbednost dokumenata

Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*¹), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja*²), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig)

*¹ Zahteva opcioni uniFLOW Online / uniFLOW

*² Zahteva opcioni Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1

Mrežna bezbednost

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta (LAN/WLAN), SNMP v3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), WPA3 podrška, podrška za dve mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), razdvajanje linije za komunikaciju (G3 faks, USB port, Advanced Space, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte)

Bezbednost uređaja

Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera, provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme (NIST SP800-193) sa automatskim oporavkom sistema (provera sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema uz Trelix Embedded Control)

Upravljanje uređajem i procena

Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30° C
Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
220-240 V 50/60 Hz 10 A

Izvor napajanja

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.500 W
Aktivno štampanje
C1538iF II: približno 701 W
C1533iF II: približno 678 W
U stanju pripravnosti: približno 40,6 W*¹
U režimu mirovanja: približno 0,9 W*²

*¹ Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu

*² Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.

Tipična potrošnja struje (TEC)*:

C1538iF II: 0,37 kWh

C1533iF II: 0,34 kWh

*U skladu sa US ENERGY STAR verzijom 3.2

Nivoi buke (crno-belo/u boji)

Nivo snage zvuka (LWA, m)

C1538iF II

U toku rada (1-strano): 6,2 B*¹, Kv 0,3 B*¹

*¹ Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017

C1533iF II

U toku rada (1-strano): 6,1 B*¹, Kv 0,3 B*¹

*¹ Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017

Nivo zvučnog pritiska (LpAm)

Iz pozicije prolaznika:

U toku rada (1-strano): 50 dB*¹

*¹ Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017

Standardi

Blue Angel (poslata je prijava)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X C1530i II

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Učink tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)

T10 TONER BK: 13.000 stranica
T10 TONER C/M/Y: 10.000 stranica
T10L TONER BK: 6.000 stranica
T10L TONER C/M/Y: 5.000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje

uniFLOW Online (opciono)

Alatke za daljinsko upravljanje

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softver za skeniranje

Network ScanGear2

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AV1

Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji,
unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice
Veličina papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x
355,6 mm
Težina papira: 60 do 163 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 597 x 635 x 225 mm
Težina: Približno 15,5 kg

Jedinica za uvlačenje papira – PF-D1

Kapacitet papira: 550 listova x 1 (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji,
unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice
Veličina papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, B6R
Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x
355,6 mm
Težina papira: 60 do 163 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 458 x 464 x 130 mm
Težina: Približno 6,1 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

DRUGO

MiCARD komplet za montažu – B1
Obično postolje – AA1
Obično postolje – P2

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Komplet međunarodnih PCL fontova – A1

OPCIJA SLANJA

Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata
(Vektorizuj i umekšaj) – A1
Univerzalni komplet za slanje digitalnog
korisničkog potpisa – C1

Štampanje bar-kodova

Komplet za štampanje bar-kodova – D1

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Ručica za pristup ADF uređaju – A1
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom,
kul bela

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V. 2024.