

A3 VIŠEFUNKCIONALNI UREĐAJ U BOJI SA NAJSAVREMENIJOM TEHNOLOGIJOM ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI.

imageFORCE C3150 je dizajniran tako da podrži srednje i velike korporativne kancelarije kako bi uštedele vreme i povećale produktivnost pomoću pouzdanog i bezbednog višefunkcionalnog uređaja.

imageFORCE C3150



ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA

Kreirajte izvanredne otiske pomoću inovativne OLED tehnologije štampe i rezolucije štampe od 4.800 x 2.400.

UKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Intuitivni korisnički interfejs (UI) eliminiše potrebu za obukom, dok kompatibilnost sa rešenjima uniFLOW Online i Cloud Connector obezbeđuje besprekorno povezivanje sa informatičkim oblakom.

POBOLJŠANA ODRŽIVOST


Doprinesite zaštiti životne sredine pomoću energetski efikasnog uređaja koji koristi 30% reciklirane plastike.

ROBUSTNA BEZBEDNOST

Obezbedite dokumente, uređaje i mrežu pomoću robustne bezbednosti od 360 stepeni i bezbednosnih postavki preporučenih od strane AI tehnologije mašinskog učenja.

imageFORCE C3150

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

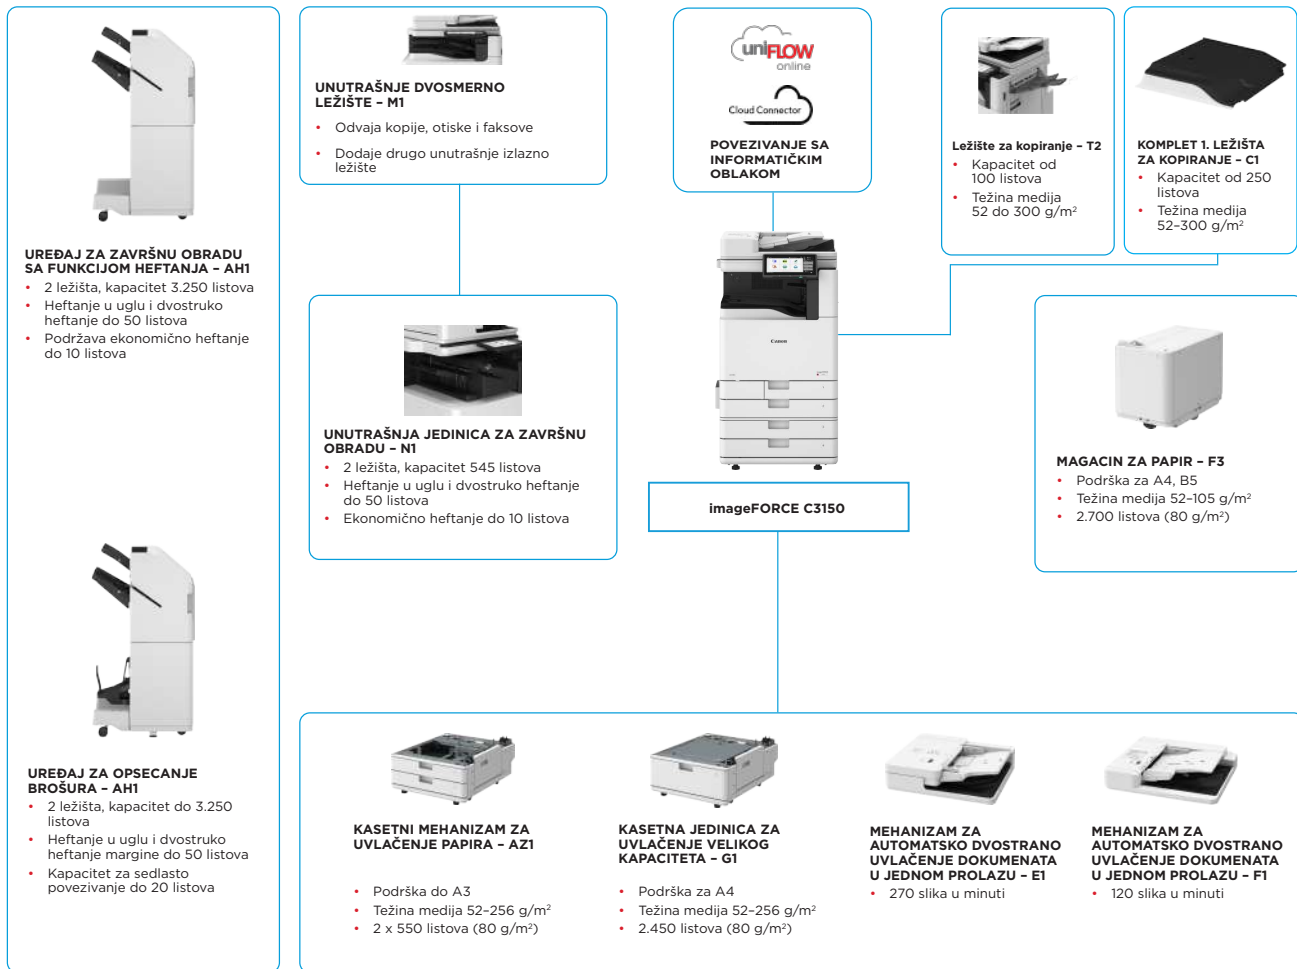

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletanu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite [u online konfiguratoru proizvođača](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A3 višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcioni faks
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,8 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč
Memorija	Standardno: RAM: 5 GB
Skladištenje	Standardno: (SSD) 256 GB Opciono: (SSD) 1 TB
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opciono: bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1.200 listova Jedno višenamensko ležište za 100 listova Dve kasete za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – G1 i Magacin za papir – F3)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 / Uređaj za opsecanje brošura – AH1 i Ležište za kopiranje – T2)
Mogućnosti završne obrade*	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od povezanih opcija.
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, reciklirani, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta * 257~300 g/m ² zahteva Komplet za podešavanje medija Gornja kasete: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta Donja kasete: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta* * Potreban je dodatak za uvlačenje koverti (standardni).

Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodna veličina: 100 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverti: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm Gornja kasete: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Koverte: ISO-C5 Donja kasete: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Koverte*: COM10 No.10, Monarch, DL * Potreban je dodatak za kovertu A (standardni).
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 52 do 300 g/m ² (samo 60 do 300 g/m ² je podržano uz Komplet za podešavanje medija) Gornja/donja kasete: 52 do 256 g/m ² Obostrano: 52 do 220 g/m ²
Vreme zagrevanja	Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir. Od uključivanja: 10 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje) Iz režima mirovanja: 10 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	Sa poklopcem staklene površine – Y3: 565 x 745 x 788 mm Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: 565 x 745 x 897 mm Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: 565 x 745 x 862 mm

Prostor za instalaciju (Š x D)	Osnovna konfiguracija: 978 x 1.141 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1 + otvorenim desnim vratima i otvorenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir) 978 x 1.141 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1 + otvorenim desnim vratima i otvorenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir) Puna konfiguracija: 1.651 x 1.141 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1 + Uređajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 / Uređajem za opsecanje brošura – AH1 + izvučenim ležištem za kopiranje – T2 + otvorenom kasetom za papir) 1.651 x 1.141 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1 + Uređajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 / Uređajem za opsecanje brošura – AH1 + izvučenim ležištem za kopiranje – T2 + otvorenom kasetom za papir)
Težina* *sa standardnim tonerom	Sa poklopcem staklene površine – Y3: približno 77 kg Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: približno 91 kg Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: približno 84 kg
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampanja (crno-belo i u boji)	Jednostrano: do 50 stranica u minuti (A4, A5R), do 25 stranica u minuti (A3), do 45 stranica u minuti (A5, A6R), do 30 stranice u minuti (A4R) Dvostrano: do 50 stranica u minuti (A4), do 45 stranica u minuti (A5R), do 25 stranica u minuti (A3), do 30 stranice u minuti (A4R)
Rezolucija štampe (tpi)	4.800 x 2.400
Jeziци za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print i Cloud Connector Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove*2 *1 Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1. *2 Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1.

Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/ orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od decembra 2024.
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)	Jednostrano: do 50 stranica u minuti (A4, A5R), do 16 stranica u minuti (A3), do 45 stranica u minuti (A5, A6R), do 22 stranice u minuti (A4R) Dvostrano: do 50 stranica u minuti (A4), do 30 stranica u minuti (A5R), do 12 stranica u minuti (A3), do 22 stranice u minuti (A4R)
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	Približno 4,2 / 5,5 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Standardno: u boji, staklena površina Opciono: Poklopac staklene površine – Y3, Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1* ili Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1** [dvostrano na dvostrano (automatski uz DADF)] * Podržana je detekcija uvlačenja više listova. ** Detekcija uvlačenja više listova podržana je kao opcija. DADF: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: do 200 listova Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: do 100 listova
Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m ² (crno-belo, u boji) Dvostrano skeniranje: 38 do 220 g/m ² (crno-belo, u boji) *Prihvatljiva težina za A6R ili manje formate je od 50 do 220 g/m ² . Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-belo, u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-belo, u boji)
Podržane veličine medija	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 69,9 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – E1: Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 tpi, slanje), 80/80 (600 x 600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 tpi, slanje), 160/90 (600 x 600 tpi, kopiranje) Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu – F1: Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 x 300 tpi, slanje), 60/60 (600 x 600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 120/120 (300 x 300 tpi, slanje), 60/60 (600 x 600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od decembra 2024.
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online/Cloud Connector)

SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 za Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/faks: SMTP, POP3
Format datoteka	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizovano za veb, PDF/A-1b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Samo jedna stranica
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao A4 *2 Šalje se kao kratki B4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva

Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks, Maksimalni kapacitet čuvanja od 10.000 stranica (2.000 zadataka)
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows® 10 / 11 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Standardno: 16 GB (sa opcijom: maks. 480 GB)
Napredne funkcije za prostor:	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOWOnline/ uniFLOW (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Microsoft Entra ID potvrda identiteta (prijavljivanje pomoću lozinke, prijavljivanje pomoću kartice), dvofaktorska potvrda identiteta na LUI/ RUI, Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
---	---

Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), bezbedni vodeni žig *1 Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna bezbednost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Zaštita podataka na SSD disku [šifrovanje podataka (FIPS140-3), zaključavanje SSD diska], standardno pokretanje SSD diska, pokretanje (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification

Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, SAN sertifikati, evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost
---------------------------------------	--

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.800 W Kopiranje (s uzastopnim skeniranjem s mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 807 W* ¹ U stanju pripravnosti: približno 136 W* ¹ *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu U režimu mirovanja: približno 0,5 W* ² *2 0,5 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC)*: 0,49 kWh * ENERGY STAR (šema za SAD), Eligibility Criteria verzija 3.2 za opremu za obradu slike
Nivoi jačine zvuka	Nivo jačine zvuka (LWA, m)* U toku rada (crno-belo) (jednostrano): 64 dB, kv 3 dB Zvučni pritisak (LpAm)* Iz pozicije prolaznika: u toku rada (crno-belo/u boji) (jednostrano): 49 dB / 50 dB Stanje pripravnosti: 18 dB * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)
Standardi	Blue Angel (validacija je na čekanju)

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom	C-EXV 1007 Toner BK/C/M/Y
Učink tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	C-EXV 1007 Toner C/M/Y: 19.000 stranica C-EXV 1007 Toner BK: 36.000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AZ1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: 52 do 256 g/m ²
Kasetna jedinica za uvlačenje velikog kapaciteta – G1	Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4 Težina papira: 52 do 256 g/m ²
Magacin za papir – F3	Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, B5 Težina papira: 52 do 105 g/m ²
IZLAZNE OPCIJE*	
Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): Jednostrano štampanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Dvostrano štampanje A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Težina papira: 52 do 300 g/m ²
Unutrašnje dvosmerno ležište – M1	(zahteva Komplet 1. ležišta za kopiranje – C1) Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4: 50 listova Težina papira: 52 do 300 g/m ²
Ležište za kopiranje – T2	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listova A3, A4R, B4: 75 listova Težina papira: 52 do 220 g/m ²

Unutrašnja jedinica za završnu obradu – N1	<p>Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²): Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova Dugački list dužine do 900 mm: 1 list Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova</p> <p>A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova SRA3, koverta: 10 listova</p> <p>Težina papira: 52 do 300 g/m² Pozicija za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: (52 do 90 g/m²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova</p> <p>Ekonomično heftanje: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m²) 8 listova (65 do 81,4 g/m²) 6 listova (82 do 105 g/m²)</p> <p>Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m²)</p>
Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1	<p>Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²): Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: približno 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: približno 125 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova A6R: 250 listova Koverte: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova</p> <p>Težina papira: Gornje ležište: 52 do 256 g/m² Donje ležište: 52 do 300 g/m²</p> <p>Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: (52 do 90 g/m²) A4, B5: 50 listova A4R: 40 listova A3, B4: 30 listova</p> <p>Ekonomično heftanje: A3, A4: 10 listova (52 do 64 g/m²) 8 listova (65 do 81,4 g/m²) 6 listova (82 do 105 g/m²)</p> <p>Heftanje na zahtev: 50 listova (od 52 do 90 g/m²)</p>
Uređaj za opsecanje brošura – AH1	<p>(Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1.) Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4 Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 list za korice od 52 do 256 g/m²) Kapacitet savijanja hrpe bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)</p>
Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – D1	<p>(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Dve ili četiri rupe Prijvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prijvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4</p>

Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – D1	<p>(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – N1) Četiri rupe Prijvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prijvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1	<p>(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1) Dve ili četiri rupe Prijvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prijvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4</p>
Jedinica za bušenje 4 rupe – A1	<p>(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – AH1 ili Uređaj za opsecanje brošura – AH1) Četiri rupe Prijvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m² Prijvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.